

ספסל כניסה אלגנטי מעץ

רמת קושי: קל

ספסל כניסה נקי ואלגנטי מכמה לוחות אורן מוקצע בלבד — חיתוכים ישרים וחיבורי חור כיס של Kreg. מתאים לכניסה, למסדרון או לפינת ישיבה. אפשר לצבוע את הבסיס ולהשאיר את המושב בגימור עץ טבעי.

גודל מוגמר משוער

אורך × עומק × גובה: כ־122 × 40 × 46 ס"מ

גובה מושב ≈ 46 ס"מ · מרווח בין שלבי מושב ≈ 6 מ"מ



כיוון גיג: 3/4" לעץ ~18-19 מ"מ · ברגים: גסה 1-1/4" (32 מ"מ) לבסיס (אורן = עץ רך). למושב: אורן → גסה; אלון (עץ קשה) → עדינה.

רשימת חומרים

מידה / הערה	כמות	שם
חתך 10x2 ס"מ · אורך 2.4 מ'	2	לוח אורן מוקצע (רגליים + מסילות צד)
חתך 7x2 ס"מ · אורך 2.4 מ'	2	לוח אורן מוקצע (מסילות + מחבר)
~18x185 מ"מ · אורך 2.4 מ'	1	לוח למושב: אורן או אלון (בחרו אחד)
הברגה גסה 32 מ"מ · פנים	≈40	ברגי כיס לבסיס; גם למושב אם אורן
הברגה עדינה 32 מ"מ	≈10	רק אם מושב מאלון (עץ קשה)
פנים PVA	1	דבק עץ (אופציונלי)
לפי טעם	—	צבע לבסיס + לכה למושב

מידות החתך (10x2 וכו') הן מידות מכירה נפוצות; אחרי הקצעה החתך בפועל עשוי להיות מעט קטן יותר — מדדו לפני קידוח והרכבה. אם אין לוח 2/7, נסרו מ־2/10 לרוחב ≈65 מ"מ.

כלים של Kreg

- ג'יג לחורי כיס — בחרו את הדגם שמתאים לכם: 520PRO / 320 / R3 / 720 (כולם ב־kreg.co.il).
- כיוון עובי בג'יג באינצ'ים על הכלי: לעץ ~18-19 מ"מ הגדירו 3/4".
- ברגים: גסה 32 מ"מ לבסיס (+מושב אורן) · עדינה רק למושב אלון — /product-category/ברגים/
- מומלץ: Quick-Flip · קלמרה (לחיצה מהירה או Automaxx).


כלים נוספים

- מסור עגול או מסור שולחן
- מקדחה / מברגה
- סרט מדידה וזוויתן
- מלטשת (מומלץ)
- פלס


חלקים לחיתוך

חומר	גודל	כמות	שם
אורך 18x90	460 מ"מ	4	רגליים
אורך 18x90	1035 מ"מ	2	מסילות צד
אורך 18x65	390 מ"מ	4	מסילות מושב
אורך 18x65	390 מ"מ	2	מסילות תחתית
אורך 18x65	1105 מ"מ	1	מחבר תחתון
אורך/אלון 18x185	1215 מ"מ	2	שלבי מושב

- גודל מוגמר משוער: 122 x 40 x 46 ס"מ (אורך x עומק x גובה מושב).
- מדדו בפועל לפני חיתוך סופי — המספרים מעוגלים לשימוש בנגרייה.
- תרשים החיתוך למטה מציג את פריסת הלוחות (מידות אינך' במקור — השתמשו בטבלה המטרית).

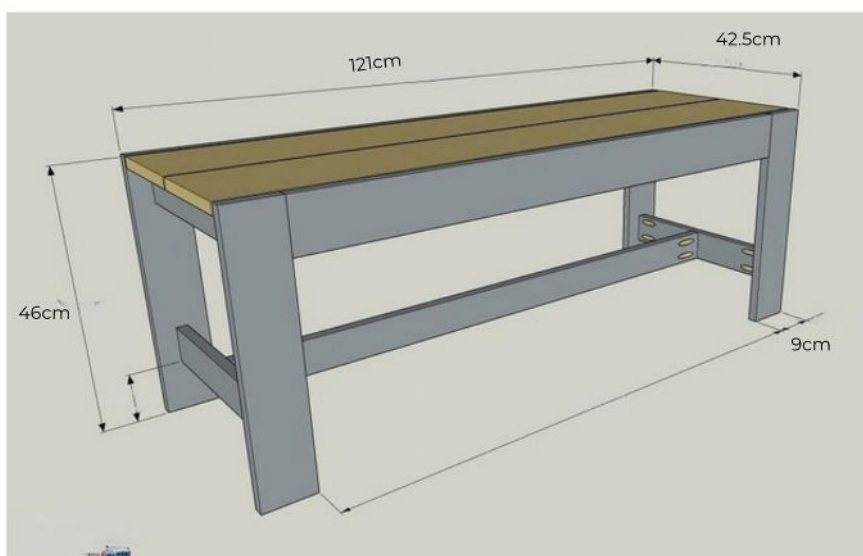


מידות מטריות: אורך ≈ 121 ס"מ · עומק ≈ 42.5 ס"מ · גובה מושב ≈ 46 ס"מ

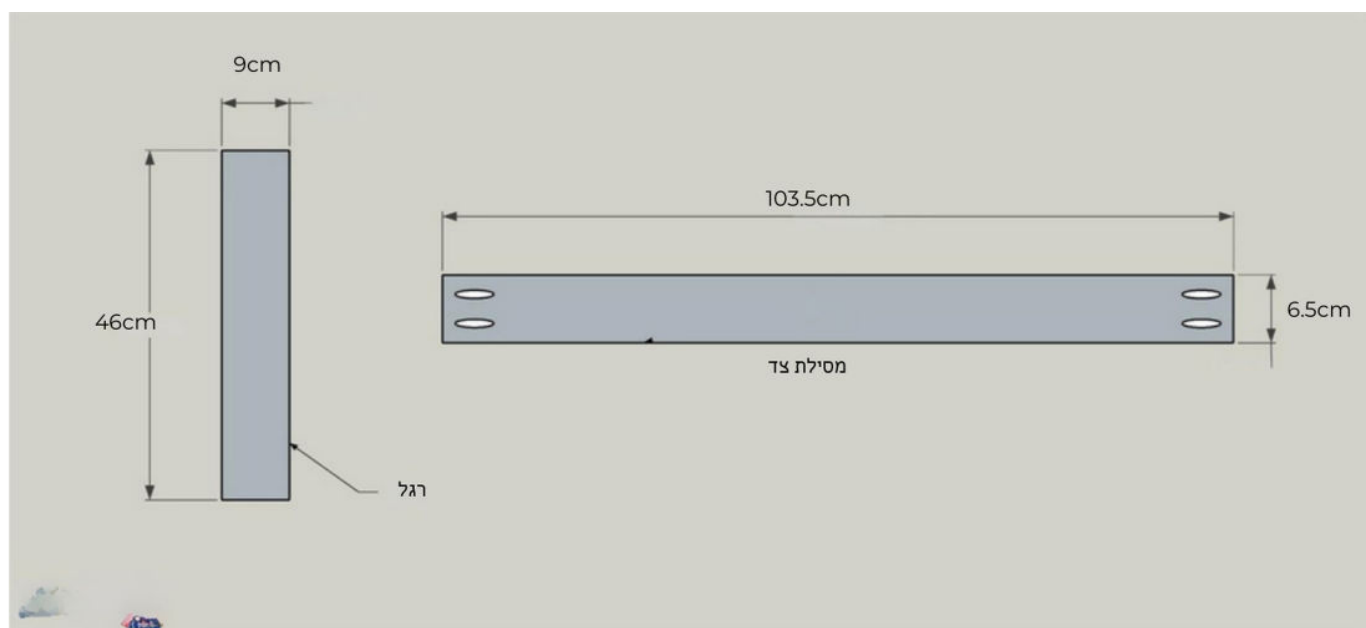


רגל ≈ 457 מ"מ · מסילת צד ≈ 1017 מ"מ · ג'יג $\frac{3}{4}$ "

חתכו ארבע רגליים (≈ 457 מ"מ) ושתי מסילות צד (≈ 1017 מ"מ) מלוח 89×19 מ"מ. כיוון ג'יג $\frac{3}{4}$ "; קדחו חורי כיס בקצות כל מסילת צד. לטשו.

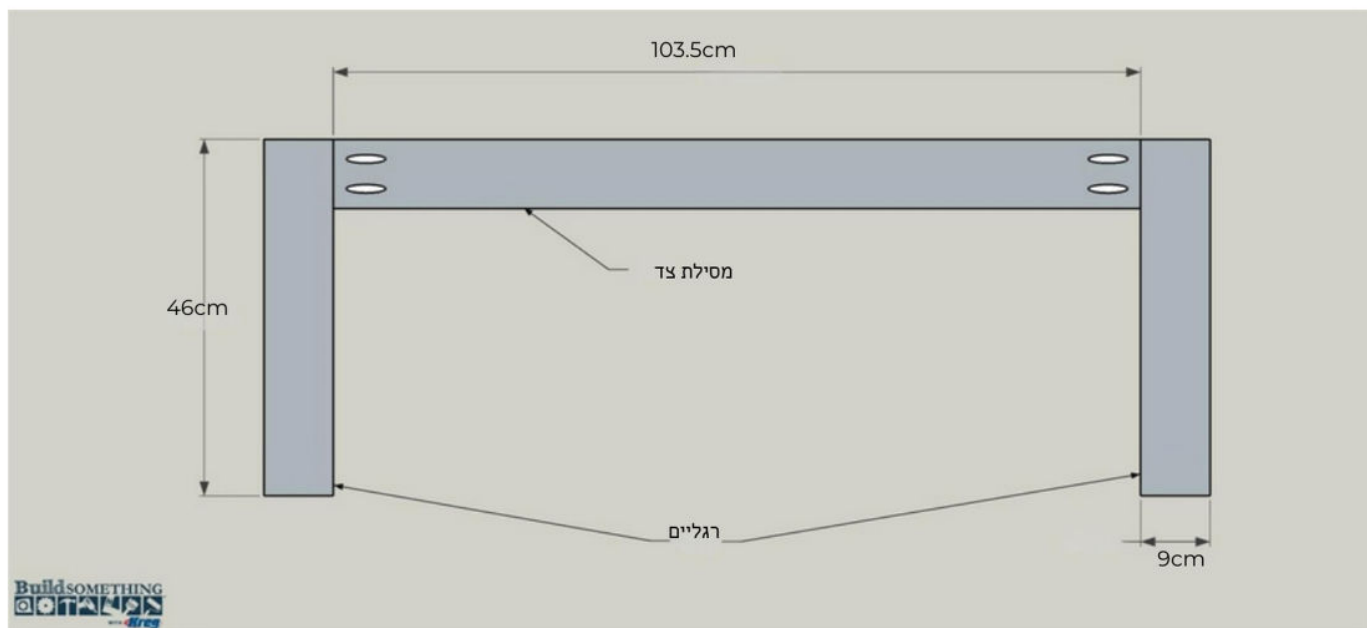

חברו שתי רגליים למסילת צד אחת עם ברגי כיס גסה 32 מ"מ (1-1/4") – שלד צד אחד. חזרו לשלד השני.

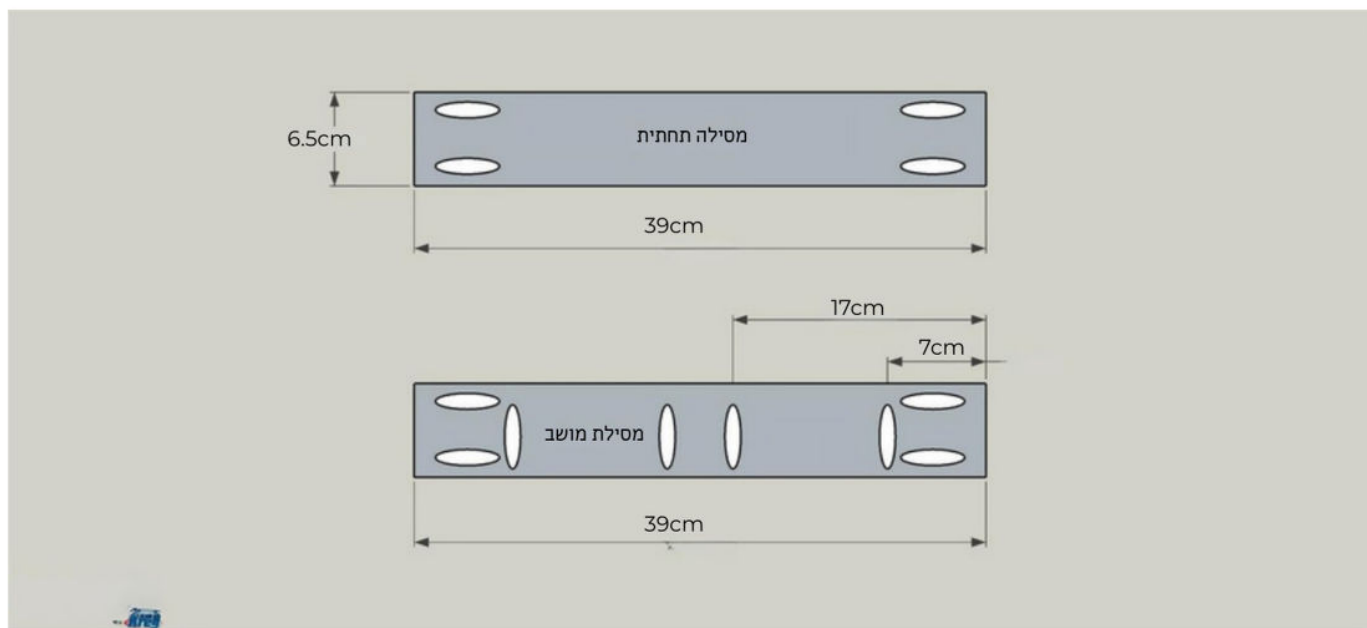


מסילות ≈ 387 מ"מ · מושב: חורים גם מלמעלה


חתכו ארבע מסילות מושב ושתי מסילות תחתית (≈ 387 מ"מ) מלוח 19×63 מ"מ. קדחו חורי כיס בקצוות; במסילות המושב גם לאורך הקצה העליון. לטשו.

הרכבה על שלד צד אחד

4

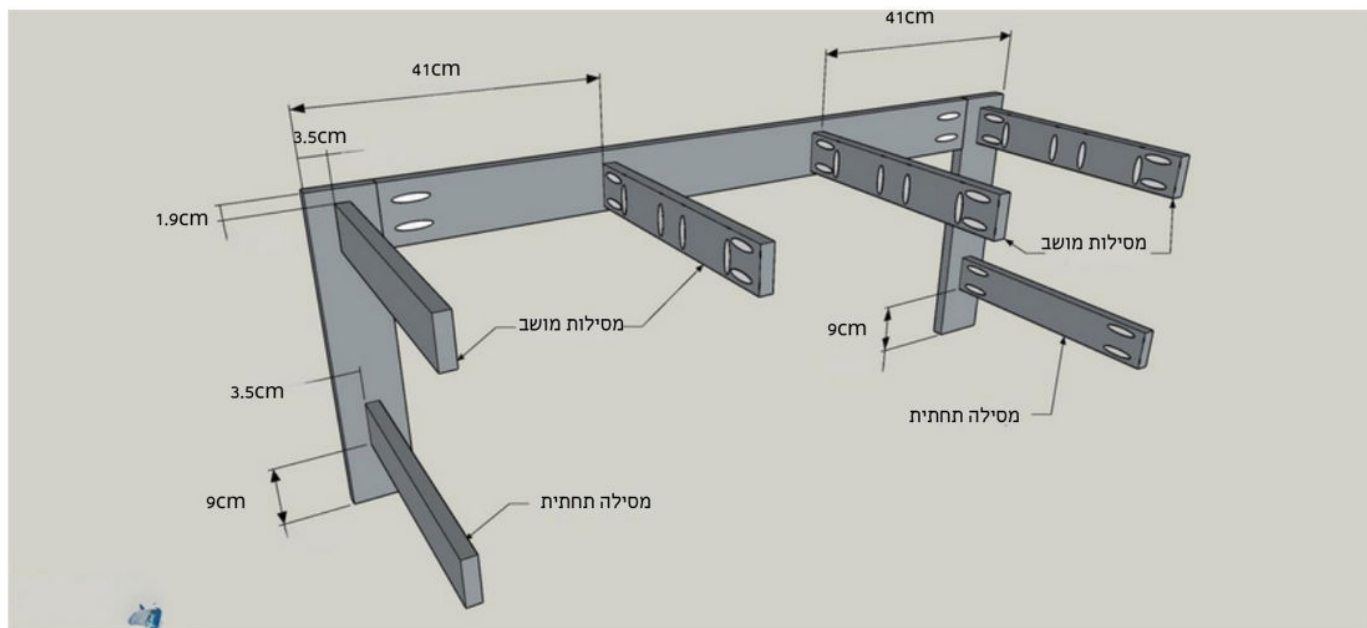


הניחו שלד צד שטוח. התקינו מסילות תחתית + מסילות מושב בברגי כיס גסה 32 מ"מ. וודאו שחורי הכיס העליונים פונים לחיבור שלבים מלמעלה.

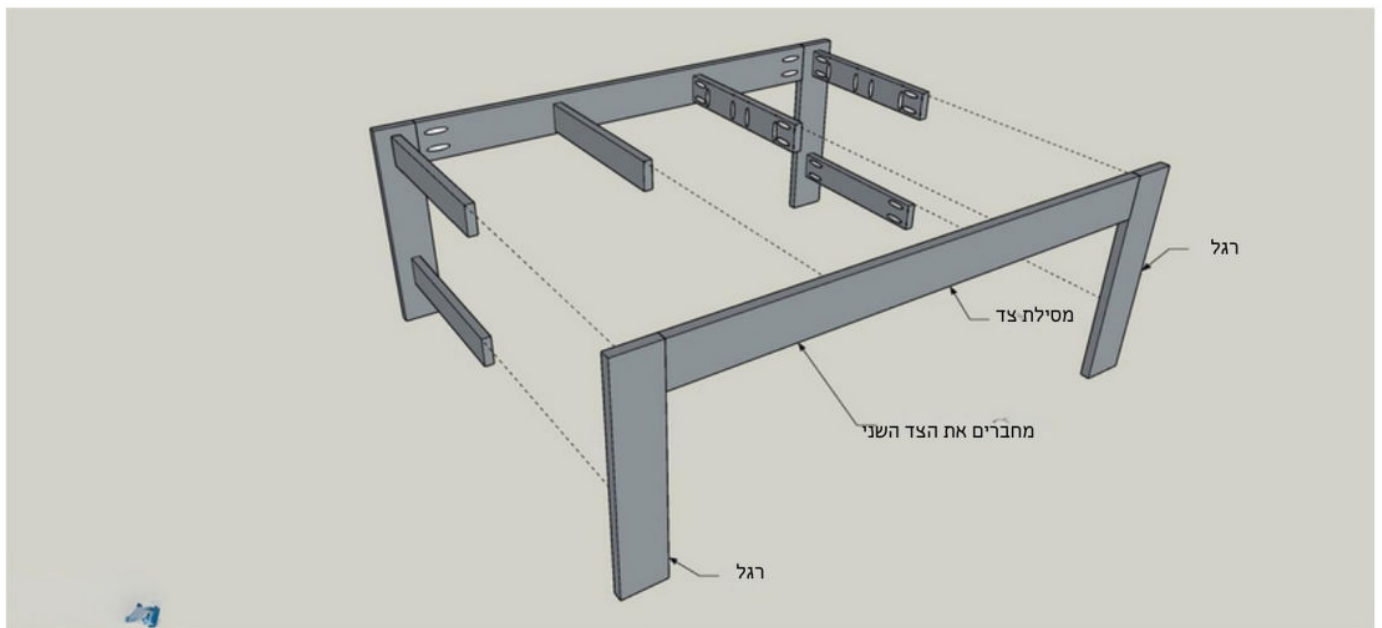

העבירו את המכלול לשלד הצד השני, יישרו והדקו בברגי כיס גסה 32 מ"מ.




מחבר תחתון $1087 \times 63 \times 19 \approx$ מ"מ
חתכו מחבר תחתון $1087 \approx$ מ"מ מלוח $63 \times 19 \sim$ מ"מ. קדחו חורי כיס בקצוות ולטשו.

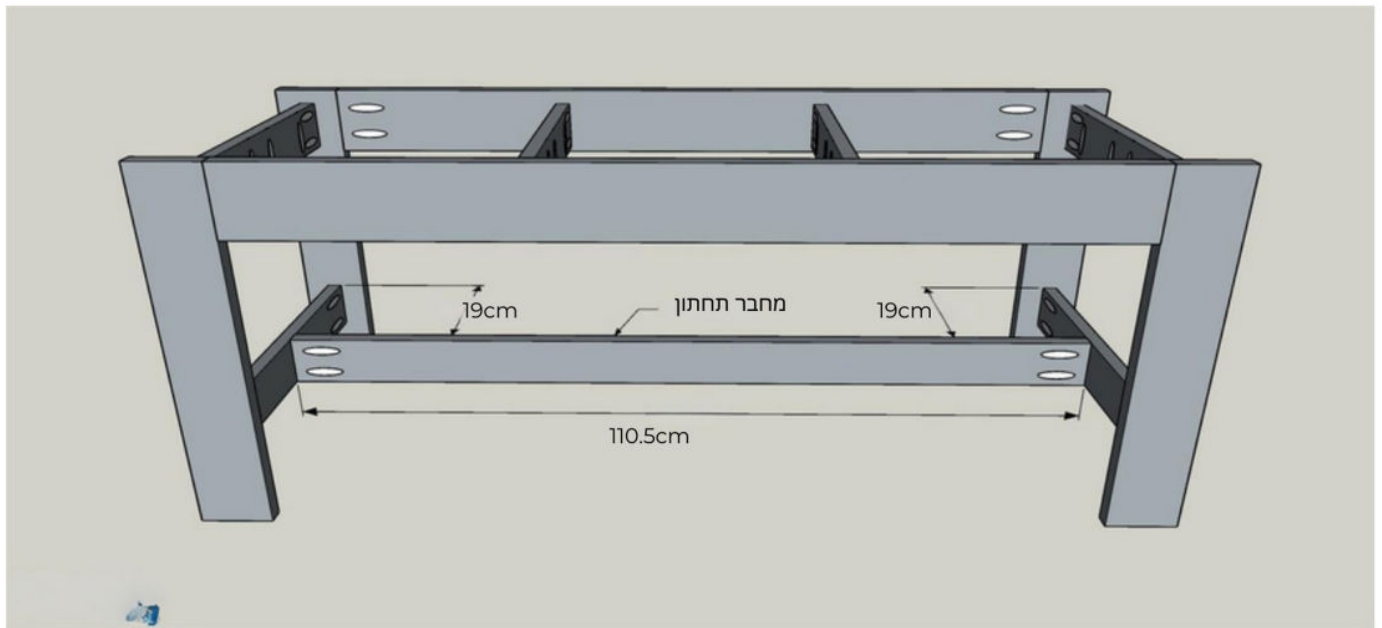

העמידו את בסיס הספסל. מרכזו את המחבר על מסילות התחתית והדקו בברגי כיס גסה 32 מ"מ.



שלבי מושב $\approx 19 \times 184 \times 1195$ מ"מ · מרווח ≈ 6 מ"מ
 חתכו שני שלבי מושב ≈ 1195 מ"מ מלוח $\sim 19 \times 184$ מ"מ (אורן או אלון). לטשו. מומלץ לצבוע בסיס ולכה על השלבים לפני החיבור הסופי.

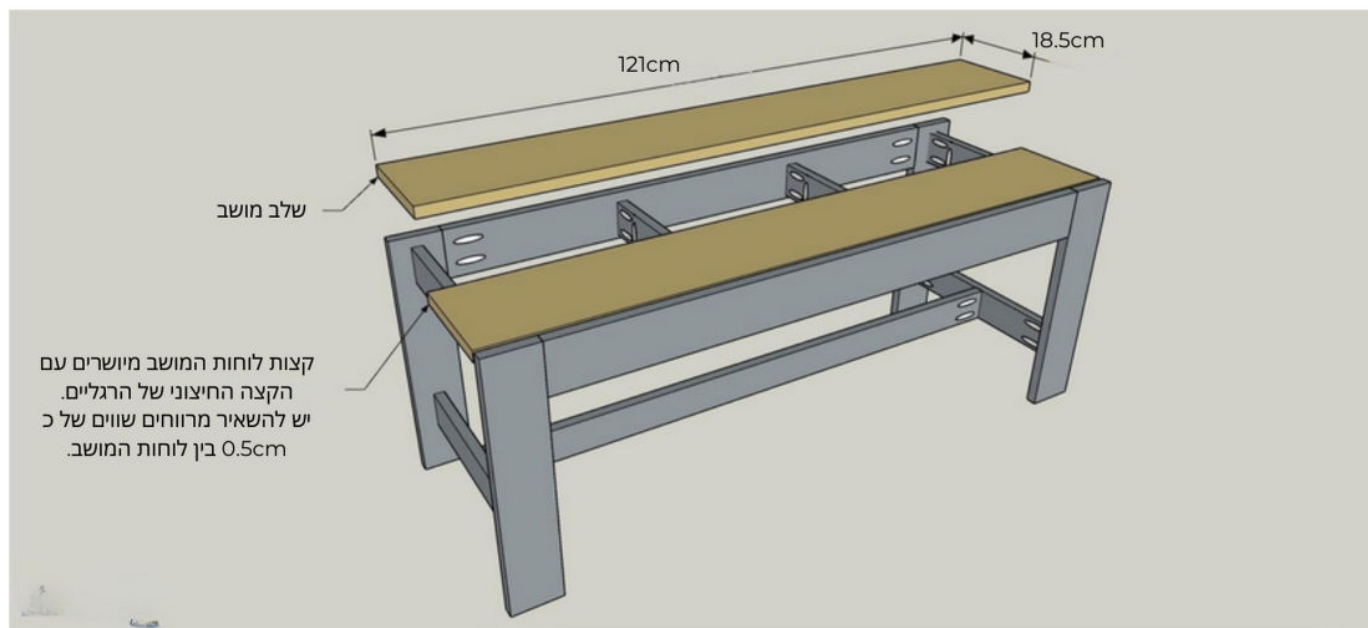

הניחו שני שלבים עם מרווח ≈ 6 מ"מ. ברגי כיס 32 מ"מ: אורן = גסה (עץ רך); אלון = עדינה (עץ קשה).

לסיכום

- ג'יג אחד מספיק — בחרו 520PRO / 320 / R3 / 720 לפי הנוחות.
- כיוון עובי בג'יג: $\frac{3}{4}$ " • ברגים $1\frac{1}{4}$ " (32 מ"מ) • קטגוריית ברגים ב-kreg.co.il.
- אורן = עץ רך → גסה • אלון = עץ קשה → עדינה • בסיס תמיד גסה.
- מדדו לוחות אחרי הקצעה לפני קידוח והרכבה.

